

Libretto | Acrylic bathtub / *Baignoire en acrylique*



Model shown / Modèle présenté: BZLI6731-18


FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- Sturdy construction with fibreglass reinforcement
Construction de fibre de verre solide renforcée
- Easy to clean white high-gloss surface
Surface blanche très brillante et facile d'entretien
- Spacious freestanding bathtub for better comfort
Baignoire spacieuse autoportante pour un confort accru
- Ø 1½" Tailpiece included
Tube de vidange de Ø 1½" inclus
- Easy to install
Facile à installer
- Pre-installed drain and overflow
Trop-plein et drain préinstallés pour une installation rapide
- Compatible with Fleurco RapidConnect® drain for freestanding tubs
Compatible avec le drain de plancher Fleurco RapidConnect® pour baignoires autoportantes




Technical information / Information technique

| | | |
|--|--|--|
| Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél : | Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i> | TUB DRAIN COVER FINISH FINI DU COUVERCLE DE DRAIN |
| | | Included / Inclus White / Blanc: TUBDRAINCOVER-18 Optional / Optionnel Chrome: TUBDRAINCOVER-11 Brushed Nickel / Nickel brossé: TUBDRAINCOVER-25 Matte Black / Noir mat: TUBDRAINCOVER-33 |

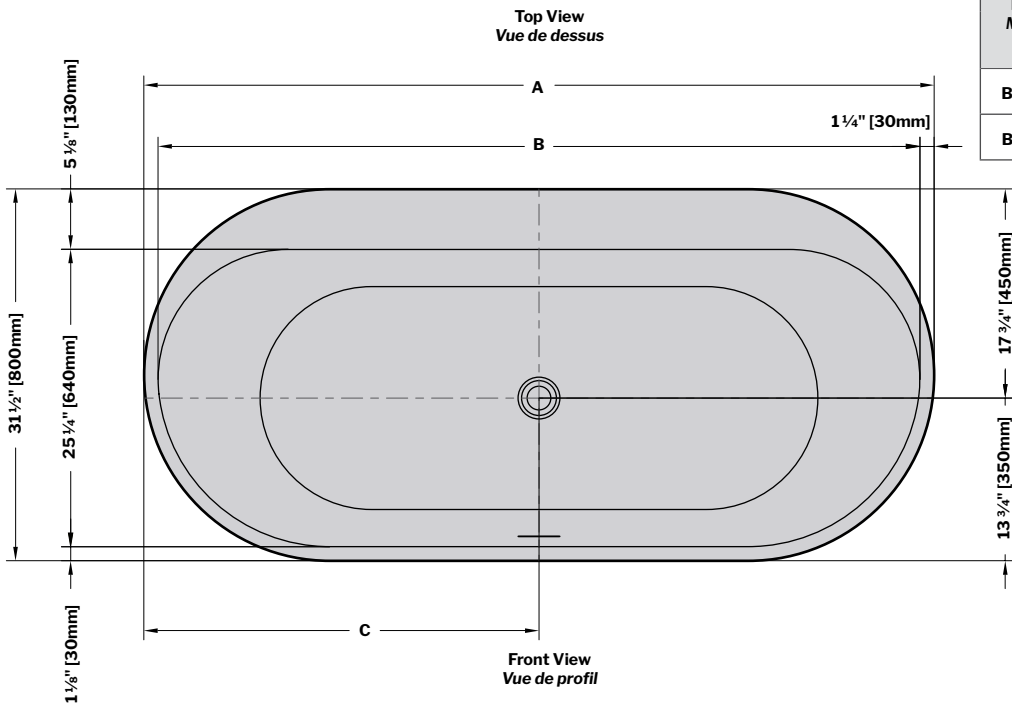

| MODEL MODÈLE | NET WEIGHT POIDS NET | | CAPACITY CAPACITÉ | |
|-----------------|-------------------------|----|----------------------|-----|
| | LB | KG | US GAL | L |
| BZLI5931 | 110 | 50 | 54 | 205 |
| BZLI6731 | 121 | 55 | 62 | 235 |

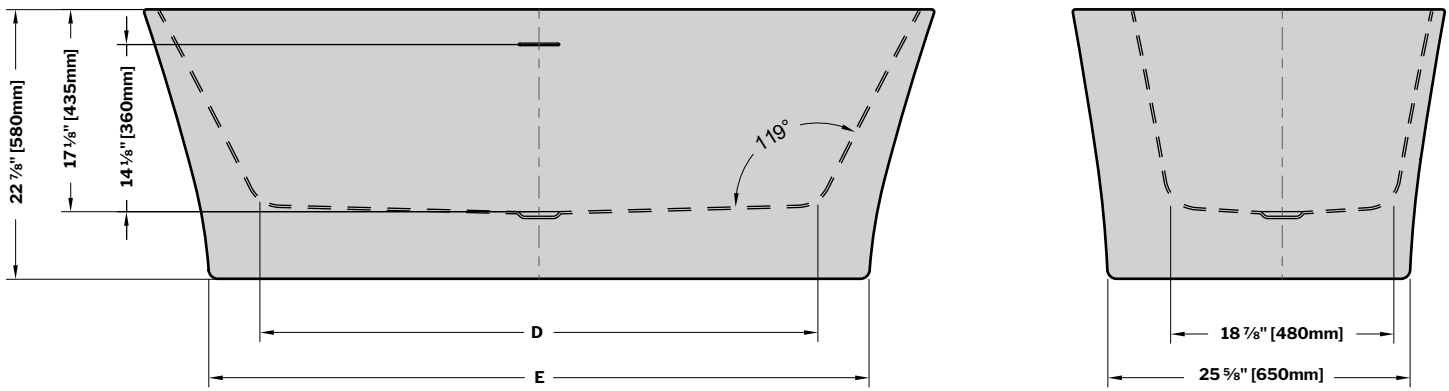

Tolerance on dimensions/ Tolérance des dimensions: ± 1/4" [6 mm]

| MODEL MODÈLE | A | B | C | D | E |
|-----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| BZLI5931 | 59" 1500mm | 56 5/8" 1440mm | 29 1/2" 750mm | 39 3/8" 1000mm | 48" 1220mm |
| BZLI6731 | 67" 1700mm | 64 1/2" 1640mm | 33 1/2" 850mm | 47 1/4" 1200mm | 55 7/8" 1420mm |

