

2 Sided / 2 Côté | Shower / Douche


Bypass sliding doors with return panel / Portes coulissantes bidirectionnelles avec panneau de retour



Model shown / Modèle présenté : Axent 2 Sided / Axent 2 côté (LXU5736-11-40)

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- ◆ Adjustable bottom track provides a precise levelling
Rail du bas permettant un ajustement précis
- ◆ Dynamic guiding system™
Système du guide dynamique
- ◆ Tempered glass
Verre trempé
- ◆ Glass thickness : 3/8" (10mm)
Épaisseur du verre : 3/8" (10mm)
- ◆ Microtek glass surface protection included
Protection du verre Microtek incluse
- ◆ Multiple configurations available
Configurations multiples disponibles
- ◆ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Easy to install ([see Instruction Manual](#))
Facile à installer ([Voir le manuel d'instruction](#))


 Find a store near you
Trouvez votre magasin le plus proche

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass / Verre	Finish Options / Finis
		3/8" (10mm) 40 : Clear / Clair	11 : Polished Stainless / Inox poli 25 : Brushed Stainless / Inox brossé 99 : Ultra Chrome / Chrome ultime


Minimum clearances required for glass panels sitting on a base threshold:
 1 1/8" from the center of the wall jamb to BOTH the exterior and interior sides

Espace libre minimum requis pour les panneaux de verre sur le seuil de la base:
 1 1/8" du centre du jambage jusqu'à la limite intérieure ET extérieure de la base

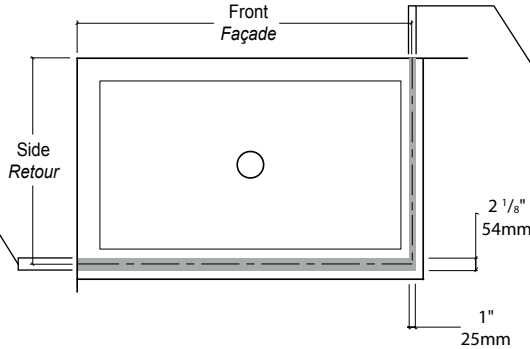

Minimum clearances required for glass panels sitting on a base threshold:
 1/2" from the center of the wall jamb to BOTH the exterior and interior sides

Espace libre minimum requis pour les panneaux de verre sur le seuil de la base:
 1/2" du centre du jambage jusqu'à la limite intérieure ET extérieure de la base

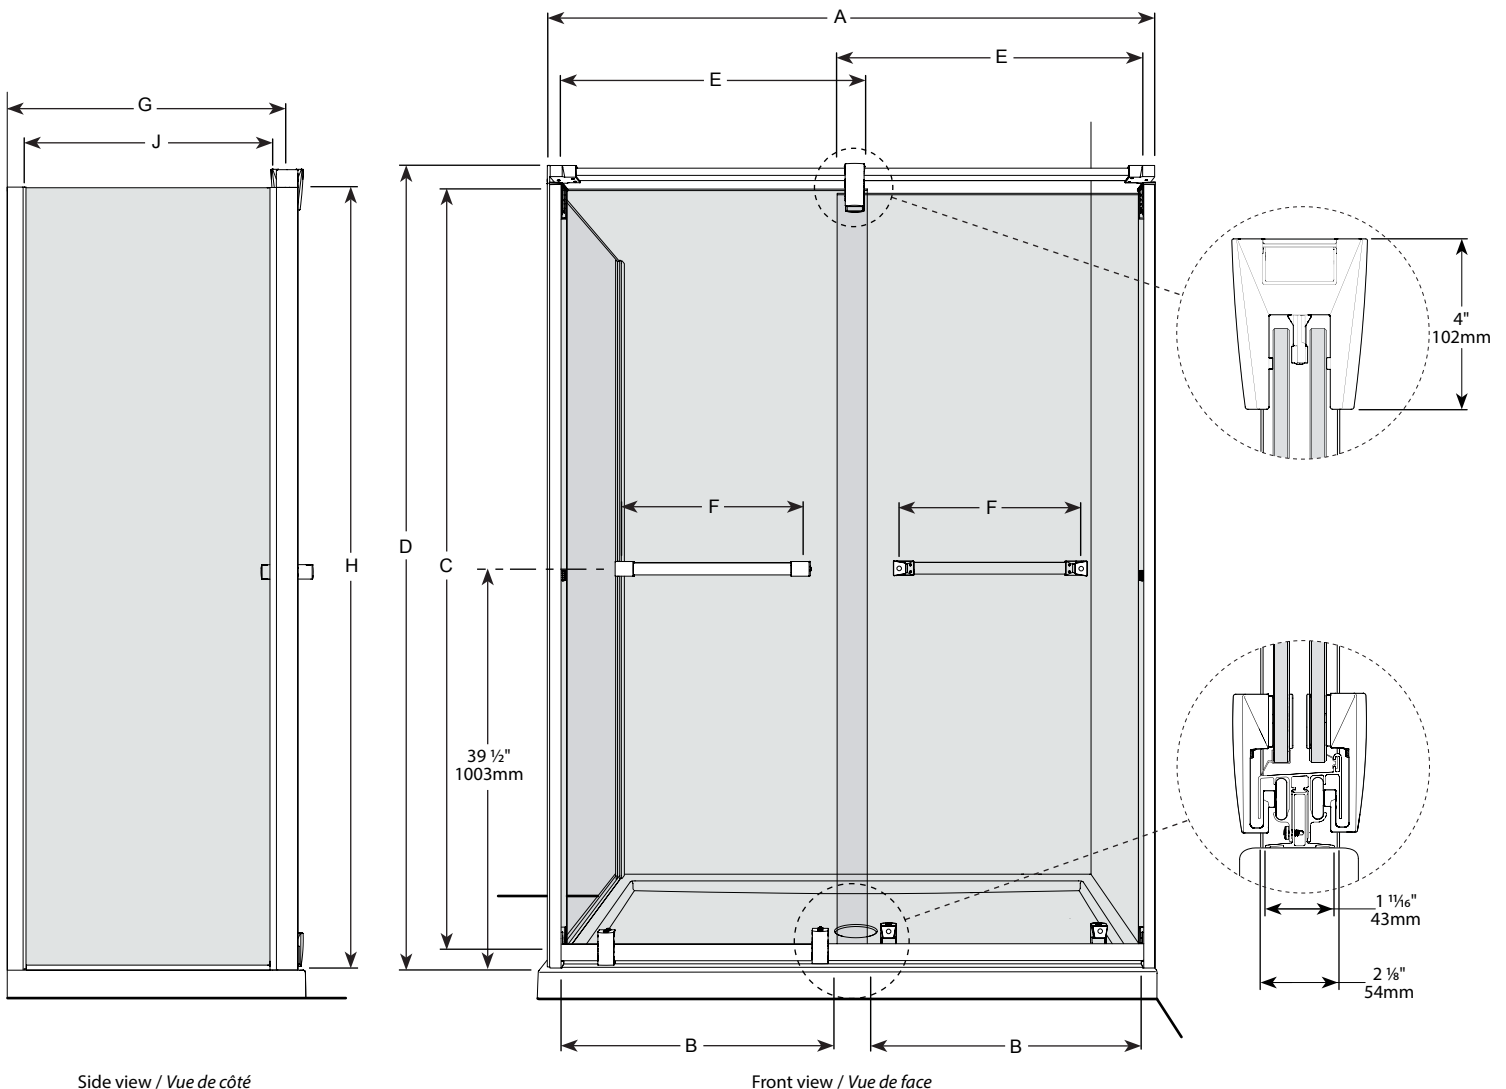

Side view / Vue de côté

Front view / Vue de face

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass / Verre	Finish Options / Finis
		3/8" (10mm) 40 : Clear / Clair	11 : Polished Stainless / Inox poli 25 : Brushed Stainless / Inox brossé 99 : Ultra Chrome / Chrome ultime



Dynamic Guiding System bright chrome
Système de guide dynamique présenté en chrome brillant



Adjustable Bottom Track bright chrome
Rail du bas ajustable présenté en chrome brillant

Model Modèle	Finished wall to center of wall jamb Ouverture du mur fini au centre du verre (A)	Approx. Entry Opening Entrée (B)	Glass Height Hauteur du verre (C)	Height to top of support bar Hauteur jusqu'au dessus de la barre de soutien (D)	Door Panels Panneaux de porte (E)	Towel Handle bar Poignée porte-serviette(F)	BASE
LXU45__	45" to/à 47" 1143mm to/à 1194mm	19 1/8" to/à 21 1/8" 486mm to/à 537mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	24 1/8" 613mm	18" 457mm	32: ABF3248 36: ABF3648, ABE3648, ADF3648, ABF4836-3
LXU47__	47" to/à 49" 1194mm to/à 1245mm	20 1/8" to/à 22 1/8" 511mm to/à 562mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	25 1/8" 638mm	18" 457mm	n/a
LXU49__	49" to/à 51" 1245mm to/à 1295mm	21 1/8" to/à 23 1/8" 537mm to/à 587mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	26 1/8" 664mm	18" 457mm	n/a
LXU51__	51" to/à 53" 1295mm to/à 1346mm	22 1/8" to/à 24 1/8" 562mm to/à 613mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	27 1/8" 688mm	18" 457mm	n/a
LXU53__	53" to/à 55" 1346mm to/à 1397mm	23 1/8" to/à 25 1/8" 587mm to/à 638mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	28 1/8" 714mm	18" 457mm	n/a
LXU55__	55" to/à 57" 1397mm to/à 1448mm	24 1/8" to/à 26 1/8" 613mm to/à 664mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	29 1/8" 740mm	18" 457mm	n/a
LXU57__	57" to/à 60" 1448mm to/à 1524mm	24 5/8" to/à 27 5/8" 613mm to/à 702mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	30 5/8" 778mm	18" 457mm	32: ABE3260, ABF3260, ABF6032-(L/R)3 36: ABE3660, ADF3660, ABF3660, ABF6036-3 42: ABF4260 48: ABF4860
LXU60__	60" to/à 63" 1524mm to/à 1600mm	26 1/8" to/à 29 1/8" 664mm to/à 740mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	32 1/8" 916mm	18" 457mm	n/a
LXU63__	63" to/à 66" 1600mm to/à 1676mm	27 5/8" to/à 30 5/8" 702mm to/à 778mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	33 5/8" 854mm	24" 610mm	n/a
LXU66__	66" to/à 69" 1676mm to/à 1753mm	29 1/8" to/à 32 1/8" 740mm to/à 816mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	35 1/8" 892mm	24" 610mm	n/a
LXU69__	69" to/à 72" 1753mm to/à 1829mm	30 5/8" to/à 33 5/8" 778mm to/à 854mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	36 5/8" 930mm	24" 610mm	36 : ABF3672

Return Panel Model Modèle du Panneau de retour	Finished wall to center of wall jamb Ouverture du mur fini au centre du verre (G)	Glass Height Hauteur du verre (H)	Return Panel Panneau de retour (J)
32	28 5/8" to/à 29 1/4" 727mm to/à 743mm	76 15/16" 1954mm	26 1/8" 664mm
36	32 5/8" to/à 33 1/4" 829mm to/à 845mm	76 15/16" 1954mm	30 1/8" 765mm
42	38 5/8" to/à 39 1/4" 981mm to/à 997mm	76 15/16" 1954mm	36 1/8" 918mm
48	44 5/8" to/à 45 1/4" 1133mm to/à 1149mm	76 15/16" 1954mm	42 1/8" 1070mm