


Bypass sliding doors / Portes coulissantes bidirectionnelles



Model shown / Modèle présenté : Axent Inline / Axent en alcôve (LX57-11-40)

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- ◆ Adjustable bottom track provides a precise levelling
Rail du bas permettant un ajustement précis
- ◆ Dynamic guiding system™
Système du guide dynamique
- ◆ Tempered glass
Verre trempé
- ◆ Glass thickness : 3/8" (10mm)
Épaisseur du verre : 3/8" (10mm)
- ◆ Microtek glass surface protection included
Protection du verre Microtek incluse
- ◆ Multiple configurations available
Configurations multiples disponibles
- ◆ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Easy to install ([see Instruction Manual](#))
Facile à installer ([Voir le manuel d'instruction](#))



 Find a store near you
Trouvez votre magasin le plus proche

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass / Verre 3/8" (10mm) 40 : Clear / Clair	Finish Options / Finis 11 : Polished Stainless / Inox poli 25 : Brushed Stainless / Inox brossé 99 : Ultra Chrome / Chrome ultime

Minimum clearances required for glass panels sitting on a base threshold:
 1 1/8" from the center of the wall jamb to BOTH the exterior and interior sides

*Espace libre minimum requis pour les panneaux de verre sur le seuil de la base:
 1 1/8" du centre du jambage jusqu'à la limite intérieure ET extérieure de la base*

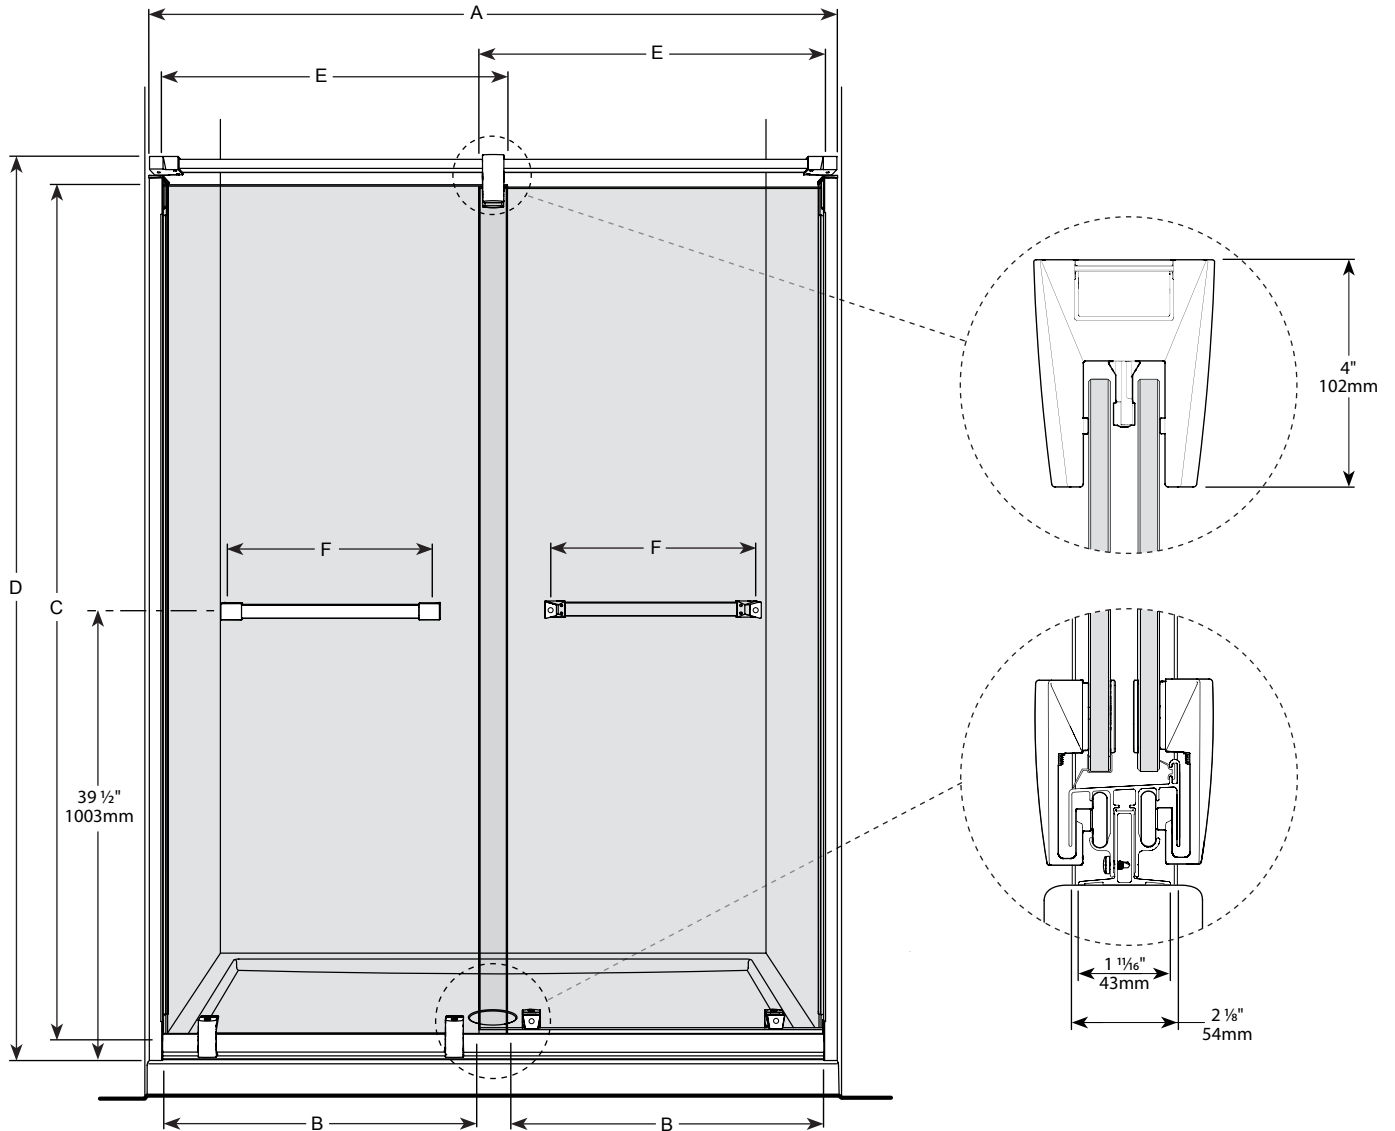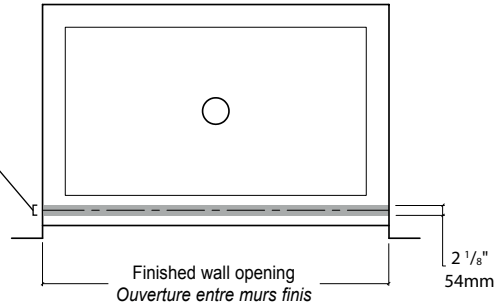

Front view / Vue de face

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass / Verre	Finish Options / Finis
		3/8" (10mm) 40 : Clear / Clair	11 : Polished Stainless / Inox poli 25 : Brushed Stainless / Inox brossé 99 : Ultra Chrome / Chrome ultime



Dynamic Guiding System bright chrome
Système de guide dynamique présenté en chrome brillant



Adjustable Bottom Track bright chrome
Rail du bas ajustable présenté en chrome brillant

Model Modèle	Wall Opening Ouverture (A)	Approx. Entry Opening Entrée (B)	Glass Height Hauteur du verre (C)	Height to top of support bar Hauteur jusqu'au dessus de la barre de soutien (D)	Door Panels Panneaux de porte (E)	Towel Handle bar Poignée porte-serviette(F)	BASE
LX45	45" to/à 47" 1143mm to/à 1194mm	19 1/8" to/à 21 1/8" 486mm to/à 537mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	24 1/8" 613mm	18" 457mm	ABF3248, ABF3448, ABF3648, ABE3648, ADF3648, ABF4836-3
LX47	47" to/à 49" 1194mm to/à 1245mm	20 1/8" to/à 22 1/8" 511mm to/à 562mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	25 1/8" 638mm	18" 457mm	n/a
LX49	49" to/à 51" 1245mm to/à 1295mm	21 1/8" to/à 23 1/8" 537mm to/à 587mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	26 1/8" 664mm	18" 457mm	n/a
LX51	51" to/à 53" 1295mm to/à 1346mm	22 1/8" to/à 24 1/8" 562mm to/à 613mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	27 1/8" 688mm	18" 457mm	n/a
LX53	53" to/à 55" 1346mm to/à 1397mm	23 1/8" to/à 25 1/8" 587mm to/à 638mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	28 1/8" 714mm	18" 457mm	n/a
LX55	55" to/à 57" 1397mm to/à 1448mm	24 1/8" to/à 26 1/8" 613mm to/à 664mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	29 1/8" 740mm	18" 457mm	n/a
LX57	57" to/à 60" 1448mm to/à 1524mm	24 5/8" to/à 27 5/8" 613mm to/à 702mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	30 5/8" 778mm	18" 457mm	ABF3060, ABE3260, ABF3260, ABF6032-(L/R)3, ABF3460, ABE3660, ADF3660, ABF3660, ABF6036-3, ABF4260, ABF4860
LX60	60" to/à 63" 1524mm to/à 1600mm	26 1/8" to/à 29 1/8" 664mm to/à 740mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	32 1/8" 916mm	18" 457mm	n/a
LX63	63" to/à 66" 1600mm to/à 1676mm	27 5/8" to/à 30 5/8" 702mm to/à 778mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	33 5/8" 854mm	24" 610mm	n/a
LX66	66" to/à 69" 1676mm to/à 1753mm	29 1/8" to/à 32 1/8" 740mm to/à 816mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	35 1/8" 892mm	24" 610mm	n/a
LX69	69" to/à 72" 1753mm to/à 1829mm	30 5/8" to/à 33 5/8" 778mm to/à 854mm	74 1/2" 1892mm	79" 2007mm	36 5/8" 930mm	24" 610mm	ABF3672