

Curved glass door and panel / Porte et panneau avec verre courbé



Model shown / Modèle présenté : NOVSL66-11-40R


FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- ◆ Inspired by the original and best-selling Kinetik series of doors
Une inspiration de la fameuse série de portes Kinetik
- ◆ Space-saving sliding door panel
Ouverture coulissante pour les petits espaces
- ◆ Tempered glass
Verre trempé
- ◆ Glass thickness : 5/16" (8mm) Clear
Épaisseur du verre : 5/16" (8mm) Clair
- ◆ Right or left configuration
Configuration à droite ou à gauche
- ◆ Door opens from drain side only
Ouverture de la porte seulement du côté du drain
- ◆ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Microtek glass surface protection included
Protection du verre Microtek incluse
- ◆ Easy to install ([see Instruction Manual](#))
Facile à installer ([Voir le manuel d'instruction](#))

 **Find a store near you**
Trouvez votre magasin le plus proche


Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre (5/16", 8mm) 40 : Clear / Clair	Finish Options / Fini 11 : Chrome / Chrome 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 99 : Ultra Chrome / Chrome ultime

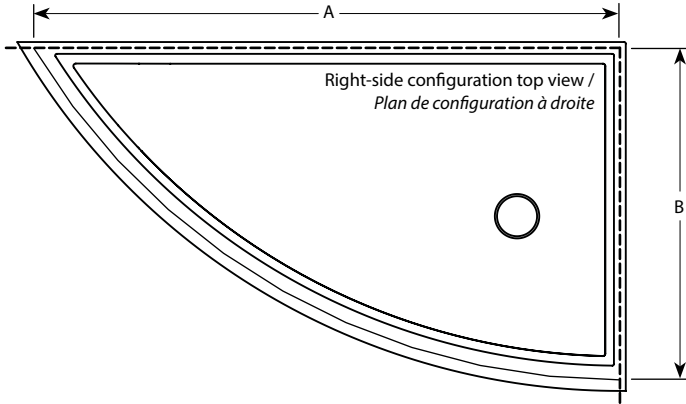

!

It is mandatory to have a wall stud on each side of the shower unit to securely fasten the rail to the walls. /
Il est indispensable d'avoir une ossature murale sur chaque côté de la douche pour fixer la barre de roulement.

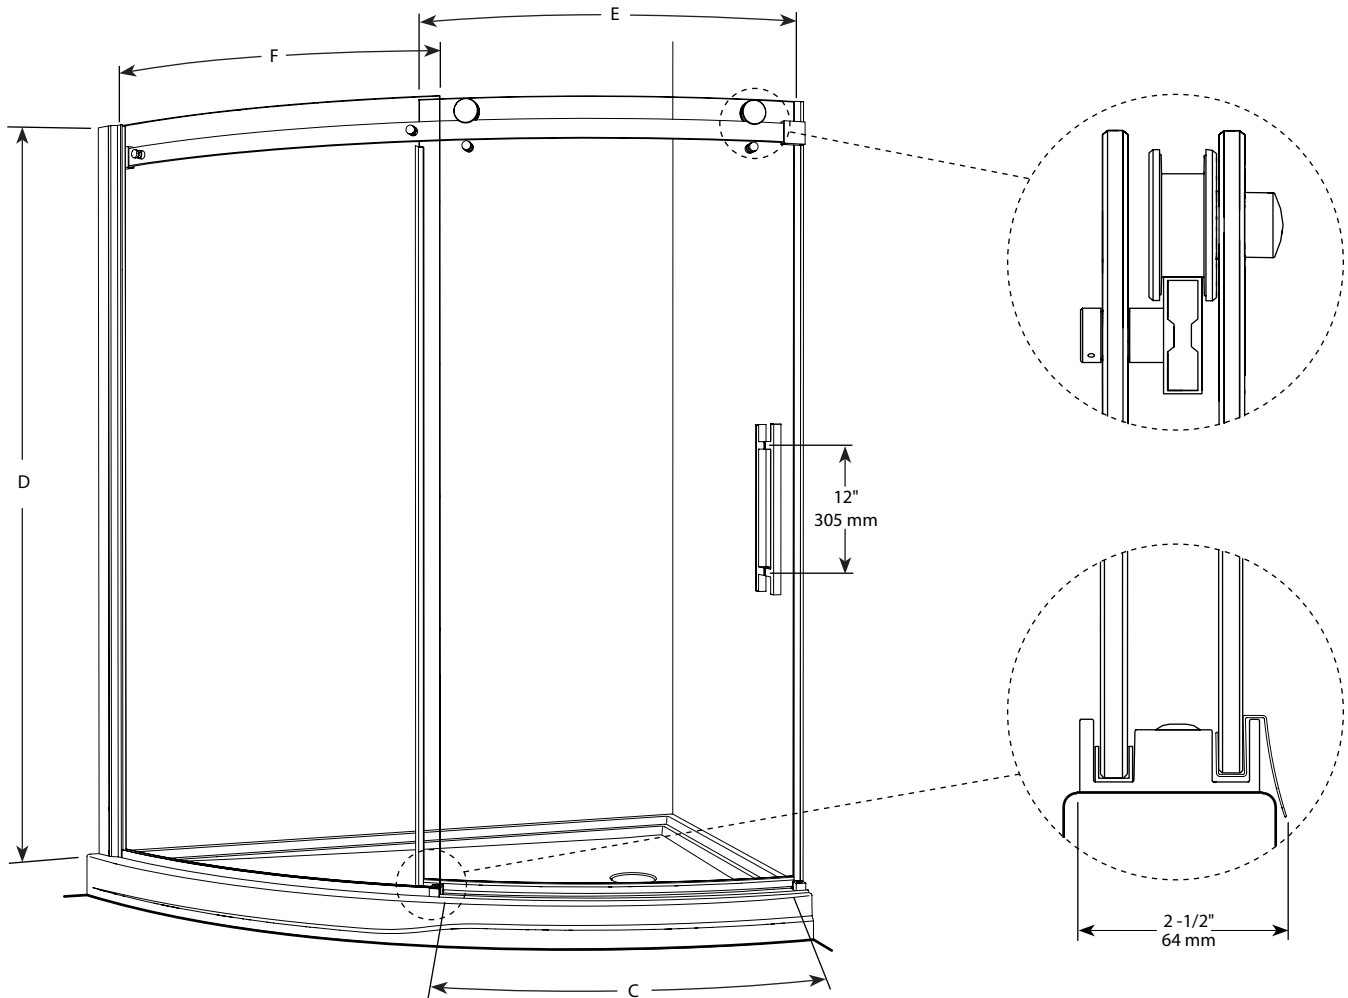

Model / Modèle	Wall Opening / Ouverture (A)	Wall Opening / Ouverture (B)	Approx. Entry Opening / Entrée (C)	Height / Hauteur (D)	Door Panel / Panneau de porte (E)	Fixed Panel / Panneau fixe (F)	Finish / Fini	Glass / Verre	Base
NOVSL66	62 3/4" to/à 63 3/4" 1594 mm to/à 1619 mm	35 3/8" to/à 35 3/4" 899 mm to/à 908 mm	27" to/à 28" 686 mm to/à 711 mm	75" 1905mm	36 1/8" x 74 3/4" 918 mm x 1899 mm	37 3/4" x 75" 959 mm x 1905 mm	11 - 25 - 99	40	ABSL66-L, ABSL66-R