


Door and fixed panel / Porte et panneau fixe



Model shown / Modèle présenté : K2 In-line / K2 En alcôve (K2A57-11-40)

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :



- ◆ Inspired by the original and best-selling Kinetik door series
Une inspiration de la fameuse série de portes Kinetik
- ◆ Technologically superior door construction
Construction de porte technologiquement supérieure
- ◆ Patented anti-jump system
Un système anti-saut breveté
- ◆ Right or left space-saving sliding door panel
Ouverture coulissante à droite ou à gauche pour les restreints espaces
- ◆ Tempered glass
Verre trempé
- ◆ Glass thickness : 3/8" (10mm)
Épaisseur du verre : 3/8" (10mm)
- ◆ Multiple configurations available
Configurations multiples disponibles
- ◆ Microtek glass surface protection included
Protection de verre Microtek incluse
- ◆ Custom sizes available up to 72" width and up to 79" height
Douches sur mesure disponibles jusqu'à 72" de largeur et jusqu'à 79" de hauteur
- ◆ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)

 **Find a store near you**
Trouvez votre magasin le plus proche


Technical information / Information technique

<p>Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :</p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p>Glass Options / Verre <i>(3/8", 10mm)</i> 40 : Clear / Clair</p>	<p>Finish Options / Fini 11 : Polished Stainless <i>Inox poli</i> 35 : Brushed Stainless <i>Inox brossé</i></p>
---	--	---	--

Top View / Plan

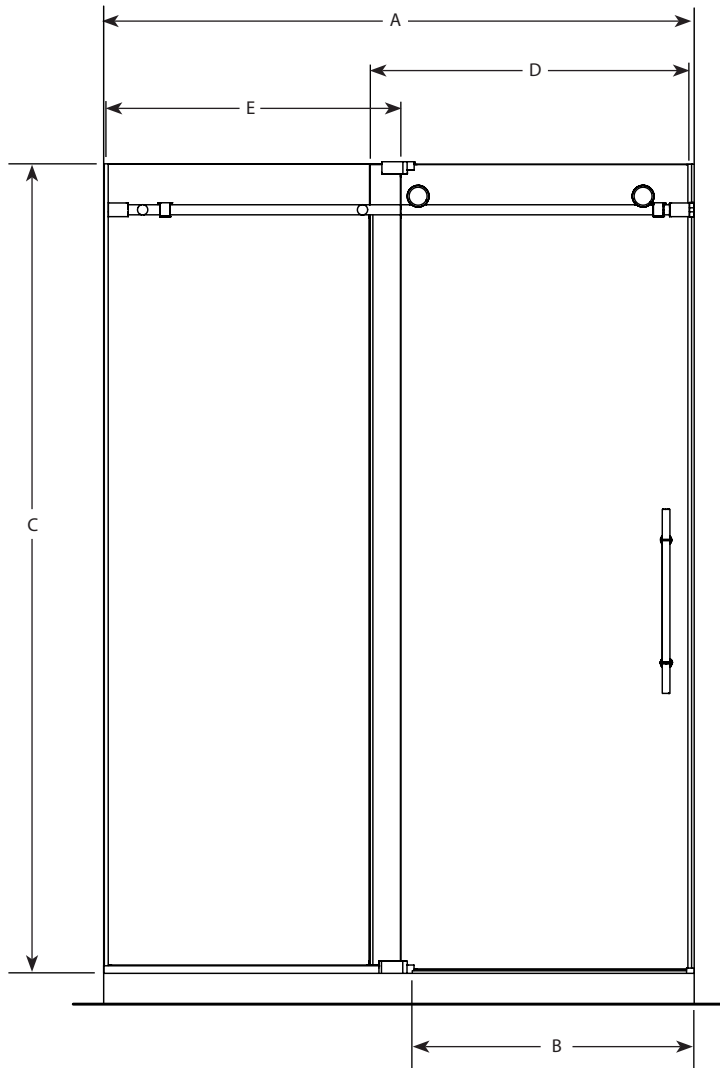

It is mandatory to have a wall stud on each side of the shower unit to securely fasten the rail to the walls.
Il est obligatoire d'avoir une ossature murale sur chaque côté de la douche pour fixer la barre de roulement.

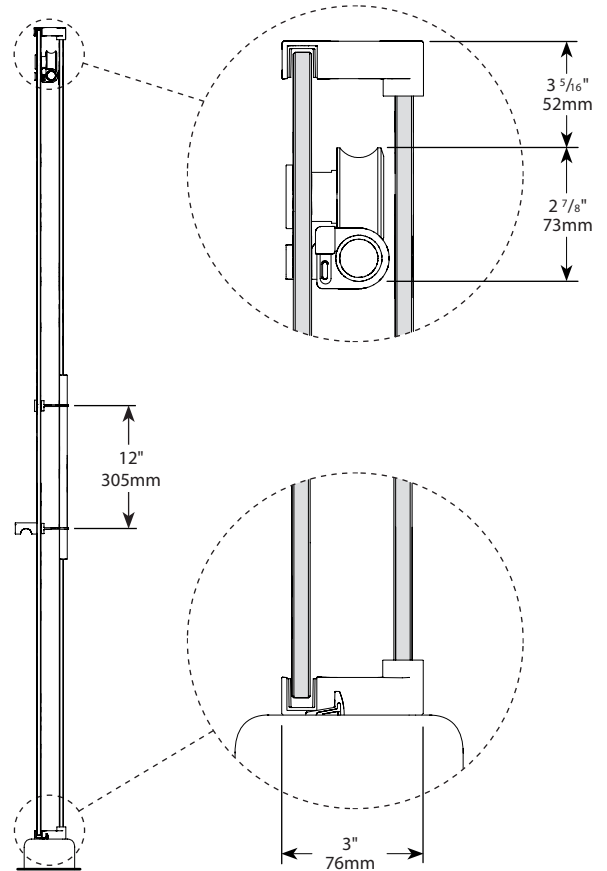

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre <i>(3/8", 10mm)</i> 40 : Clear / Clair	Finish Options / Fini 11 : Polished Stainless <i>Inox poli</i> 35 : Brushed Stainless <i>Inox brossé</i>

Model Modèle	Wall Opening Ouverture (A)	Approx. Entry Opening Entrée (B)	Height Hauteur (C)	Door Panel Panneau de porte (D)	Fixed Panel Panneau fixe (E)	Base
K2A45	45" to/à 47" 1143mm to/à 1194mm	18" to/à 20" 457mm to/à 508mm	79 1/4" 2013mm	24 1/2" x 78 3/4" 622mm x 2000mm	23" x 79" 584mm x 2007mm	ADQ3060, ABE3260, ADQ3260, AU_3260, ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R3, AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860, AULV3648, AUTR3648
K2A57	57" to/à 60" 1448mm to/à 1524mm	23" to/à 25" 584mm to/à 635mm	79" 2007mm	32" x 78 3/4" 812mm x 2000mm	29" x 79" 737mm x 2007mm	ADQ3060, ABE3260, ABQ3260, AU_3260, ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R, AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860, AULV3660, AUTR3660
K2A69	69" to/à 71" 1753mm to/à 1803mm	29" to/à 31" 737mm to/à 787mm	79 1/4" 2013mm	37 1/2" x 78 3/4" 953mm x 2000mm	35" x 79" 889mm x 2007mm	ADQ3672